



modell HB-600



Lafayette®

5-watts kommunikationsradio med 23 kanaler samt 2 extra lägen. Marknadens förnämsta basstation.


Denna extremt effektiva basstation används bl.a. av statliga verk och institutioner som kontrollstation. Det är en basstation för tillfällen där verklig hög prestanda erfordras.

23 kanaler med synteskoppling. Dessutom 2 extra lägen för valfria specialfrekvenser. Dubbel-super med stort mekaniskt filter för högsta selektivitet 60 dB vid ± 10 KHz. Deltatuning för fininställning $\pm 2,5$ KHz. Automatisk volymkontroll (AVC) för konstant ljudnivå. Variabel brusspär.

Fränkopplingsbar störningsbegränsare i 3 lägen. Med automatisk störningsbegränsare samt patenterad 3-stegs extra störningsbegränsare (Noise Blanker). Högeffektiv sändare med talkompressor (Range Boost) in och urkopplingbar. Stor belyst S-meter och kombinerad uteffektometer med manuell omkoppling. Uttag för hörtelefon och extra högtalare. PA-läge för orderhögtalare. Uttag för selektivt anrop. Framåtriktad 4" högtalare. Kan drivas både på nät och batteri.

Avancerad elektronik - för pålitlighet i alla situationer

Tekniska specifikationer:

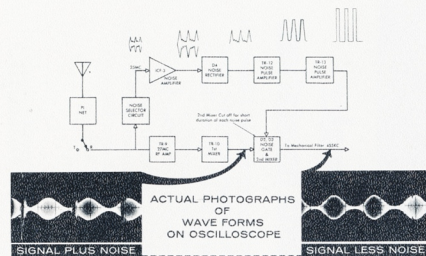

Patenterad störningsbegränsare

Dimensioner: 10,8 × 30 × 20 cm
Vikt: 5 kg
Drivspänning: 12 V DC + eller — jordat AC 220 V
Strömförbrukning: Mottagning 150 mA
 Sändning, full modulering 1 amp


Transistor: 21 st
Dioder: 14 st
Frekvens: 27 MHz
Kanaler: 23 synteskopplade kristallstyrda lägen samt 2 st extra för specialfrekvens — 25 st
Mottagare: Spänningsstabiliserad kristallkontrollerad dubbelsuper med kristallkontrollerad finavstämning ($\pm 2,5$ KHz) på varje kanal, samt stort mekaniskt filter. Automatisk störningsbegränsare samt en femstegs patenterad störningsbegränsare vilken är ur och inkopplingsbar. Även automatisk volymkontroll AVC och variabel brusspär.

Mellanfrekvens: 1:a MF 6,2 MHz 2:a MF 455 KHz
Selektivitet: 6 dB $\pm$ 3 KHz, 60 dB $\pm$ 10 KHz
Känslighet: Bättre än 0,5 μ V vid 10 dB
LF effekt: 4 watt
Sändare: Kollektormodulation på driv och slutsteg i samband med i och urkopplingsbar (Range Boost) borgar för full modulering.
Antennanpassning: 50 Ω impedans
Övriga finesser: Stor belyst S-meter och effektmeter vilken har manuell omkoppling. Frontmonterad PA omkopplare i samband med högtalareuttag eller hörtelefon. Frånkopplingsbar störningsbegränsare för högsta känslighet. Delta tuning $\pm 2,5$ KHz för exakt fininställning. Uttag för selektivt anrop. Levereras med monteringsbygel AC + DC kabel mikrofon samt instruktionsbok.

1 års garanti

Räckvidd över vatten 20—60 km
 På land 15—40 km beroende på terrängförhållande

Turner bordsmikrofon med inbyggd förstärkare modell + 2.

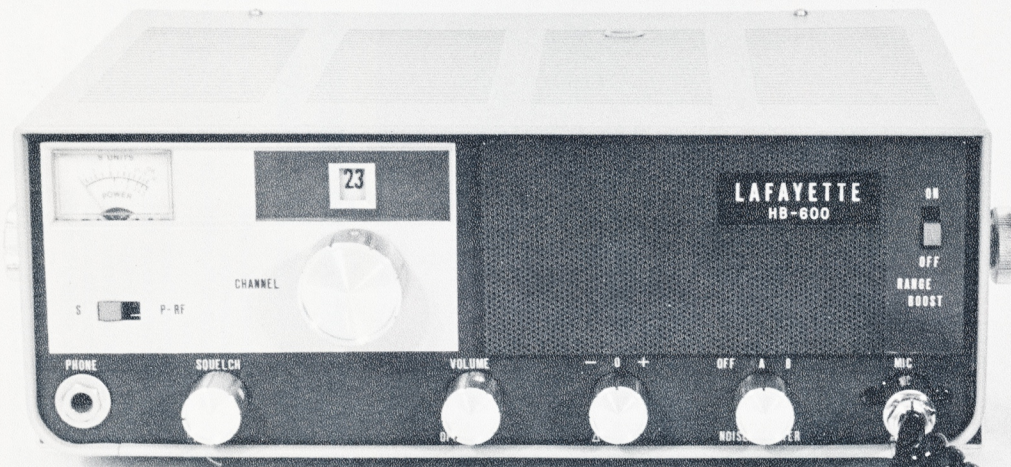

Auktoriserad återförsäljare

