

UNIDEN 2020

Modifiseringar på UNIDEN 2020

VOX


Minskning av tillslagstiden vid CW.

R 406 på AF unit minskas till 33 kohm eller ersätts med en trimpotentiometer på 50 kohm.

Medhörning

Minskning av knäppar då medhörningsoscillatorn startar.

Mellan D405 anod och C423 läggs två motriktade germaniumdioder till jord.

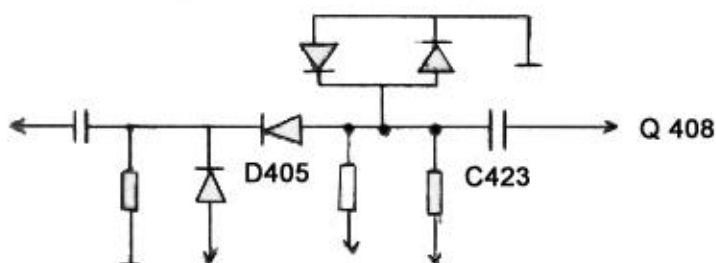

CW

Minskning av läckage mellan tecken.

R605 på rectifier unit ändras till 22 kohm, R603 på rectifier unit ändras till 2,2 kohm samt C602 på rectifier unit ändras till 470 nF.

DC-supply

Borttagning av störningar från DC-DC konverter.

100 nF läggs mellan +12V och chassi vid nätkontakten.

Självsvängning på 10 och 15 m hos apparater av äldre datum.

Lägg en keramisk kondensator 10 nF 1,4 kV DC mellan ellyt C11 + sida och jord. Samma sak på C12 och C13.